


COMUNE DI IRGOLI

Provincia di Nuoro

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - REG. (UE) n. 1305/2013 -
MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3.1

"Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore
agroforestale - Investimenti volti a migliorare le condizioni di viabilità rurale e
forestale"

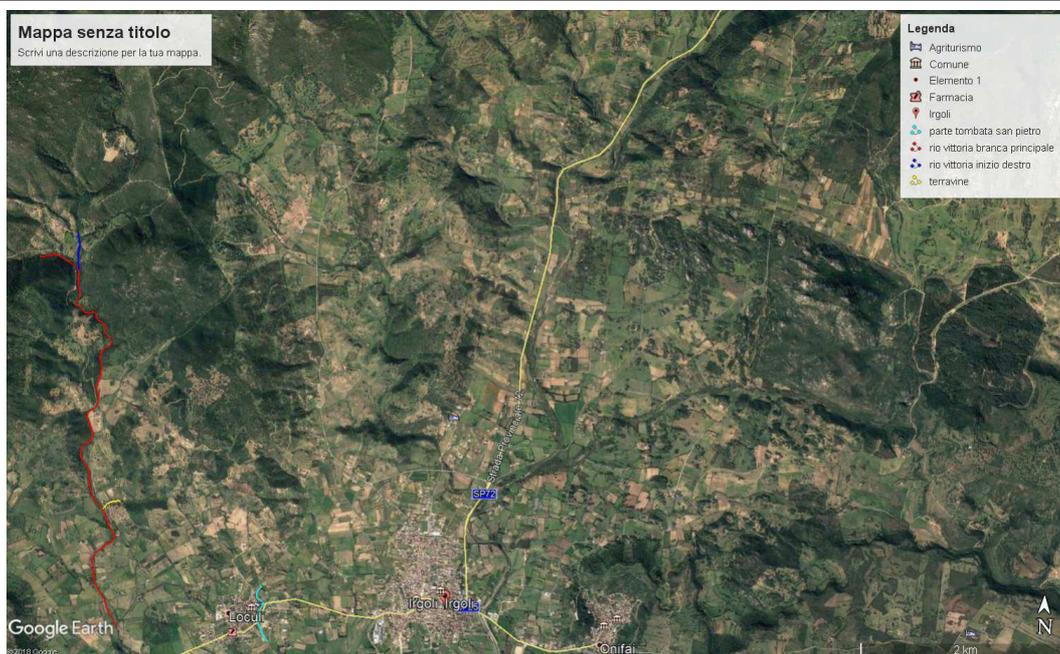

ALL. E

- ANALISI DEI PREZZI -

IL COMMITTENTE
Comune di Irgoli

IL TECNICO
Dott. Agr. Salvatore Saggia

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - REG. (UE) n. 1305/2013 - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3.1
"Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale - Investimenti volti a migliorare le condizioni di viabilità rurale e forestale"

COMMITTENTE: COMUNE DI IRGOLI

Data, 27/10/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 PF.0001.000 2.0005	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI copreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, car ... e quote del terreno preesistente con materiali provenienti da cava di prestito ESCLUSA la fornitura dei materiali stessi ELEMENTI: (L) scavo di sbancamento m3 (L) trasporto m3 (L) operaio comune h (L) capo squadra h (L) pala caricatrice h (L) rullo compressore h (L) motorgrader 125hp h	0,190 0,200 0,003 0,001 0,002 0,003 0,005	3,07 2,42 26,41 33,08 72,08 55,87 72,90	0,58 0,48 0,08 0,03 0,14 0,17 0,36	
	Sommano euro				1,84
	Spese Generali 14.00% * (1.84) euro				0,26
	Sommano euro				2,10
	Utili Impresa 10% * (2.10) euro				0,21
	T O T A L E euro / metri quadri				2,31
Nr. 2 PF.0001.000 3.0010	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a ... o spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. ELEMENTI: (L) conglomerato bituminoso m3 (L) emulsione bituminosa basica l (L) operaio specializzato h (L) operaio qualificato h (L) capo squadra h (L) rullo compressore h (L) vibrofinitrice meccanica h (L) autocarro ribaltabile h	1,200 15,430 0,050 0,100 0,050 0,050 0,050 0,150	150,50 1,40 31,54 29,30 33,08 55,87 121,80 84,94	180,60 21,60 1,58 2,93 1,65 2,79 6,09 12,74	
	Sommano euro				229,98
	Spese Generali 14.00% * (229.98) euro				32,20
	Sommano euro				262,18
	Utili Impresa 10% * (262.18) euro				26,22
	T O T A L E euro / metri cubi				288,40
Nr. 3 PF.0001.000 6.0016	CAVALCAFOSSO per strade secondarie, della lunghezza media di m 4,00, realizzato con tubo in cemento vibrocompressato del diametro di cm 50, inglobato in un dado di calcestruzzo RcK ... enti sezione di m 0,20x0,25; dato in opera escluso scavi e rinterri, ma comprese le carpenterie per ciascun cavalcafosso ELEMENTI: (L) calcestruzzo m3 (L) casseforme m2 (L) rete elettrosaldata kg (L) operaio qualificato h (L) operaio qualificato h (L) operaio comune h (L) operaio comune h (L) capo squadra h (L) autogru telescopica h (L) autogru ribaltabile h (L) tubo in cemento rotocompresso cm m	4,276 4,800 87,140 0,840 0,280 1,680 0,560 0,021 0,840 0,280 4,000	159,03 23,03 1,52 29,30 29,30 26,41 26,41 33,08 77,37 62,10 26,00	680,01 110,54 132,45 24,61 8,20 44,37 14,79 0,69 64,99 17,39 104,00	
	Sommano euro				1'202,04
	Spese Generali 14.00% * (1 202.04) euro				168,29
	Sommano euro				1'370,33
	Utili Impresa 10% * (1 370.33) euro				137,03
	A R I P O R T A R E				1'507,36

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			1'507,36	
	TOTALE euro / cadauno			1'507,36	
Nr. 4 PF.0001.000 6.0026	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate in calcestruzzo polimerico con sezione a V, e rispondent ... essere come da norma EN1433 - 2008. INTERNA MM 300 larghezza esterna 350 mm ALTEZZA INTERNA COMPRESA DA 385 MM A 485 MM. ELEMENTI: (L) oneri vari cadauno (L) calcestruzzo speciale m3 (L) canaletta prefabricata m (L) griglia a ponte in ghisa cadauno (L) operaio specializzato h (L) operaio qualificato h (L) operaio comune h (L) autogru ribaltabile h	63,890 0,200 1,000 2,000 0,450 0,450 0,480 0,280	0,01 139,00 159,70 149,40 31,54 29,30 26,41 48,13	0,64 27,80 159,70 298,80 14,19 13,19 12,68 13,48	
	Sommano euro			540,48	
	Spese Generali 14.00% * (540.48) euro			75,67	
	Sommano euro			616,15	
	Utali Impresa 10% * (616.15) euro			61,62	
	TOTALE euro / metri quadri			677,77	
Nr. 5 PF.0001.000 8.0003	BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO - fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 comp ... tura e posa degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova da compensare con le adeguate voci d'elenco ELEMENTI: (L) martello battipalo h (L) barriera stradale m (L) dispositivi rifrangenti cadauno (L) elementi collegamento barriere cadauno (L) operaio specializzato h (L) operaio qualificato h (L) operaio comune h (L) capo squadra h (L) motocompressore h (L) autocarro ribaltabile h (L) autocarro ribaltabile h	0,100 1,000 0,150 0,115 0,040 0,100 0,200 0,010 0,100 0,100 0,040	38,45 85,00 2,59 43,68 31,54 29,30 26,41 33,08 16,57 53,03 84,94	3,85 85,00 0,39 5,02 1,26 2,93 5,28 0,33 1,66 5,30 3,40	
	Sommano euro			114,42	
	Spese Generali 14.00% * (114.42) euro			16,02	
	Sommano euro			130,44	
	Utali Impresa 10% * (130.44) euro			13,04	
	TOTALE euro / metri			143,48	
Nr. 6 STR.001.001	Pulizia delle cunette ELEMENTI: (L) operaio comune h	0,024	26,41	0,63	
	Sommano euro			0,63	
	Spese Generali 14.00% * (0.63) euro			0,09	
	Sommano euro			0,72	
	Utali Impresa 10% * (0.72) euro			0,07	
	TOTALE euro / m			0,79	
Nr. 7 STR.002.001	Pulizia di cavalcavfossi all'entrata di proprietà private eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici di piccole dimensioni.				
	A RIPORTARE				

